



BauBuche S ve BauBuche GL70

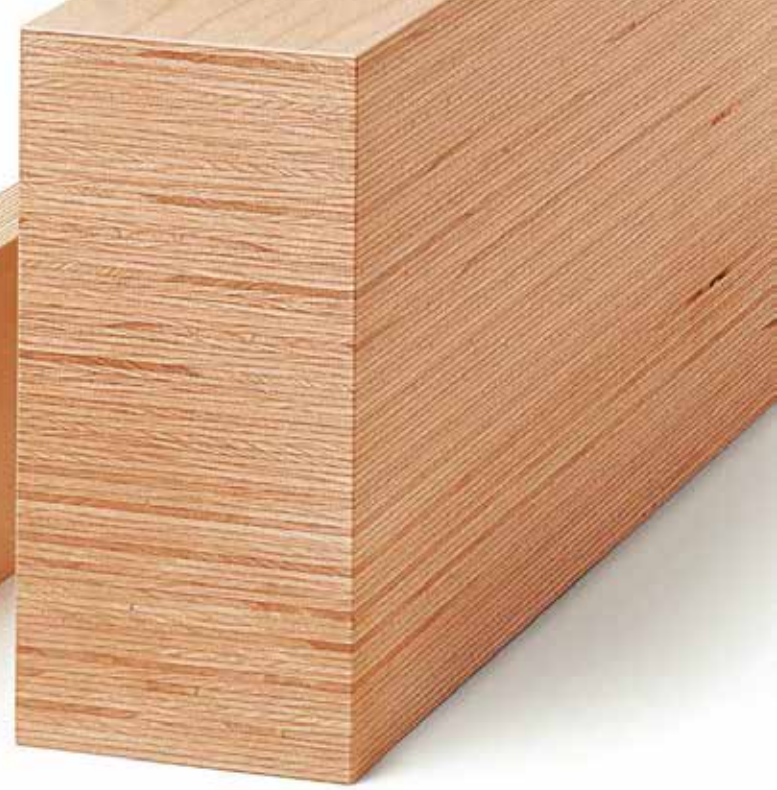

BauBuche S taşıyıcı

BauBuche S'de tüm kaplama katmanları aynı yönde uzanırlar. Taşıyıcı, tek bir lamelden meydana gelir. Taşıyıcılar hazır çekilmiş veya BauBuche S plakasından kesilmiş olabilirler.

- _Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık özellikleri sebebiyle dar, filigranlı bir taşıyıcıdır.
- _Asil masif ahşap görünümü vardır.



Ebatlar

Yükseklik 100, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600 mm
>600-1820mm arası değişen yükseklik mümkün
Genişlik 40, 60 mm
Uzunluk 2000 - 18000 mm


İmalat toleransları

Yükseklik ± 2 mm, Genişlik ± 1 mm,
Uzunluk ± 5 mm

Taşıyıcı BauBuche GL70

BauBuche GL70, paralel lifli tutkallanan, 40 mm kalınlığında BauBuche S lamellerinden imal edilir. BauBuche GL70'te yan yüzeyler çekici kaplama katmanı görünümünü gösterirler; üst ve alt yanda masif ahşap yüzey görülür.

- _ Sağlamlık ve dayanıklılık özellikleri sebebiyle dar, filigranlı taşıyıcılar ve kolonlar
- _ Çok sayıda enine kesitte teslim edilebilir
- _ Yüksek çekme ve basınç mukavemeti sebebiyle çatı makaslarında kullanılabilir
- _ Yüzey kalitesi ve asil masif ahşap görünümü vardır.



Ebatlar

Yükseklik 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600 mm
Genişlik 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 280 mm
Uzunluk 2000 - 18000 mm

Talep üzerine farklı enine kesit ebatları mümkündür

İmalat toleransları

Yükseklikler $h \leq 400$ mm + 4 mm / - 2 mm
 $h > 400$ mm +%1 / -%0,5
Genişlik ± 2 mm, Uzunluk ± 5 mm